




No Frame Six



*Medidas em milímetros

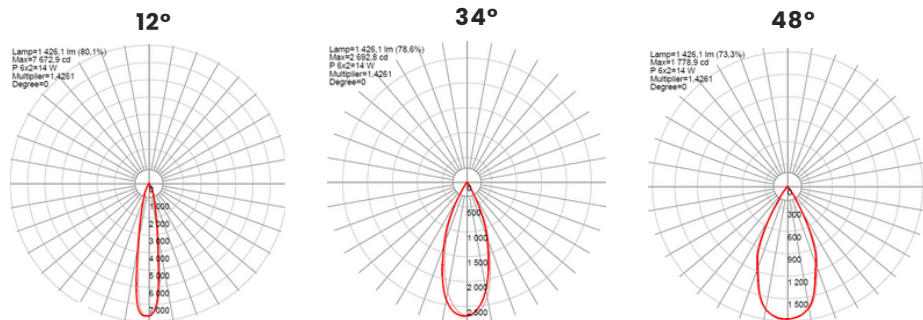

Informações Técnicas

CÓDIGO	CONSUMO	FLUXO LED	FLUXO LUMINÁRIA	EFICIENCIA ENERGÉTICA	CCT
BSN	6W	720LM	554LM	120LM/W	2700K
	6W	750LM	577LM	125LM/W	3000K
	6W	760LM	585LM	126LM/W	4000K
	14W	1300LM	1000LM	92LM/W	2700K
	14W	1340LM	1060LM	97LM/W	3000K
	14W	1350LM	1080LM	100LM/W	4000K

Produto	LED	CCT	Facho	Driver	Cor
BSN	6W	2700K	12°	On / Off	Branco
	14W	3000K	34°	Dali	Preto
		4000K	48°	Triac	Especial
				Push	

Exemplo: **BSN** **6** **2** **48** **O** **B**

* Criar seu código de acordo com a combinação acima,



UGR <19



IP 20

220 VAC

50.000 HORAS



>0,7 PF

3 ANOS

Simbologia

3
ANOS

Anos de garantia.
Warranty.



Luminária de alumínio.
Aluminium luminaire.



Cores personalizadas.
Customizable color.



Luminária de aço galvanizado.
Galvanized steel luminaire.



Fita LED cortada sob-medida.
Made to measure Strip LED.

UGR
<19

Índice de Ofuscamento.
Glare rating.

IP
20

Índice de proteção.
Protection index.

220
VAC

Tensão de entrada.
Voltage.



Corte personalizado.
Customized cutting.

30.000
HORAS

Vida útil.
Lifetime.



Índice de reprodução de cor.
Color rendering index.



Driver Integrado.
Driver Inside.

>0,9
PF

Fator de Potência.
Power Factor.

CABO
1,5M

Comprimento do Cabo.
Cable Length



Tunable White.
Tunable White.



Pulsador 0-10V.
Push 0-10V.



Protocolo DALI 2
Dali 2 protocol.



Dimerização TRIAC
TRIAC Dimmable.