





# Embutir

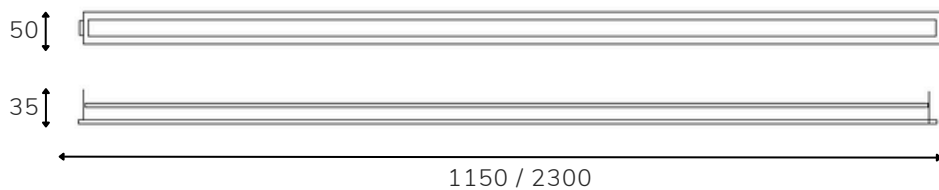

\*Medidas em milímetros



## Informações Técnicas

CÓDIGO	CONSUMO	FLUXO LED	FLUXO LUMINÁRIA	EFICIENCIA ENERGÉTICA	CCT	MEDIDA
DLE	28W	4400LM	3300LM	157LM/W	3000K	1150MM
	28W	4450LM	3338LM	158LM/W	4000K	1150MM
	36W	5250LM	3940LM	145LM/W	3000K	1150MM
	36W	5425LM	4069LM	145LM/W	4000K	1150MM
	56W	8700LM	6525LM	155LM/W	3000K	2300MM
	56W	8800LM	6650LM	157LM/W	4000K	2300MM
	72W	10500LM	7875LM	145LM/W	3000K	2300MM
	72W	10850LM	8138LM	150LM/W	4000K	2300MM

Produto	LED	CCT	Facho	Driver	Cor
DLE	28W	3000K	120°	On / Off	Branco
	36W	4000K		Dali	Preto
	56W		Triac	Especial	
	72W		Push		

Exemplo: **BSI 28 2 15 O B**

\* Criar seu código de acordo com a combinação acima,



## Simbologia

3  
ANOS

**Anos de garantia.**  
Warranty.



**Luminária de alumínio.**  
Aluminium luminaire.



**Cores personalizadas.**  
Customizable color.



**Luminária de aço galvanizado.**  
Galvanized steel luminaire.



**Fita LED cortada sob-medida.**  
Made to measure Strip LED.

UGR  
<19

**Índice de Ofuscamento.**  
Glare rating.

IP  
20

**Índice de proteção.**  
Protection index.

220  
VAC

**Tensão de entrada.**  
Voltage.



**Corte personalizado.**  
Customized cutting.

30.000  
HORAS

**Vida útil.**  
Lifetime.



**Índice de reprodução de cor.**  
Color rendering index.



**Driver Integrado.**  
Driver Inside.

>0,9  
PF

**Fator de Potência.**  
Power Factor.

CABO  
1,5M

**Comprimento do Cabo.**  
Cable Length



**Tunable White.**  
Tunable White.



**Pulsador 0-10V.**  
Push 0-10V.



**Protocolo DALI 2**  
Dali 2 protocol.



**Dimerização TRIAC**  
TRIAC Dimmable.