






Frame Redondo



*Medidas em milímetros

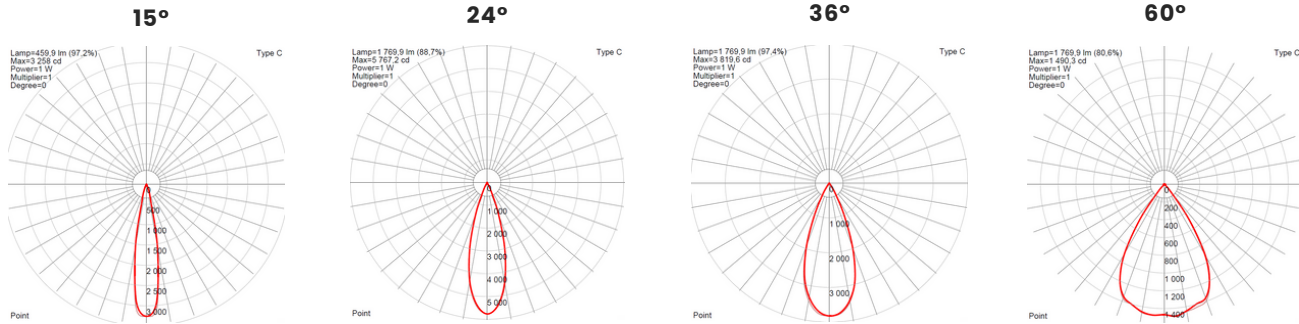

Informações Técnicas

| CÓDIGO | CONSUMO | FLUXO LED | FLUXO LUMINÁRIA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | CCT |
|--------|---------|-----------|-----------------|-----------------------|-------|
| EFR | 5W | 550LM | 520LM | 110LM/W | 2700K |
| | 5W | 555LM | 525LM | 111LM/W | 3000K |
| | 5W | 560LM | 530LM | 112LM/W | 4000K |
| | 8W | 840LM | 785LM | 105LM/W | 2700K |
| | 8W | 845LM | 793LM | 106LM/W | 3000K |
| | 8W | 850LM | 798LM | 107LM/W | 4000K |
| | 13W | 1500LM | 1410LM | 115LM/W | 2700K |
| | 13W | 1550LM | 1457LM | 119LM/W | 3000K |
| | 13W | 1600LM | 1504LM | 123LM/W | 4000K |

| Produto | LED | CCT | Facho | Driver | Cor |
|---------|-----|-------|-------|----------|----------|
| EFR | 5W | 2700K | 15° | On / Off | Branco |
| | 8W | 3000K | 24° | Dali | Preto |
| | 13W | 4000K | 36° | Triac | Especial |
| | | | 60° | Push | |

Exemplo: **EFR 8 2 15 O B**

* Criar seu código de acordo com a combinação acima,

Simbologia

3
ANOS

Anos de garantia.
Warranty.



Luminária de alumínio.
Aluminium luminaire.



Cores personalizadas.
Customizable color.



Luminária de aço galvanizado.
Galvanized steel luminaire.



Fita LED cortada sob-medida.
Made to measure Strip LED.

UGR
<19

Índice de Ofuscamento.
Glare rating.

IP
20

Índice de proteção.
Protection index.

220
VAC

Tensão de entrada.
Voltage.



Corte personalizado.
Customized cutting.

30.000
HORAS

Vida útil.
Lifetime.



Índice de reprodução de cor.
Color rendering index.



Driver Integrado.
Driver Inside.

>0,9
PF

Fator de Potência.
Power Factor.

CABO
1,5M

Comprimento do Cabo.
Cable Length



Tunable White.
Tunable White.



Pulsador 0-10V.
Push 0-10V.



Protocolo DALI 2
Dali 2 protocol.



Dimerização TRIAC
TRIAC Dimmable.