





# Forro No-Frame

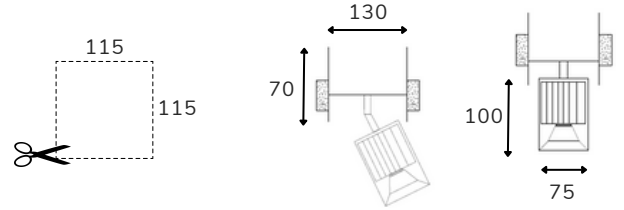

\*Medidas em milímetros

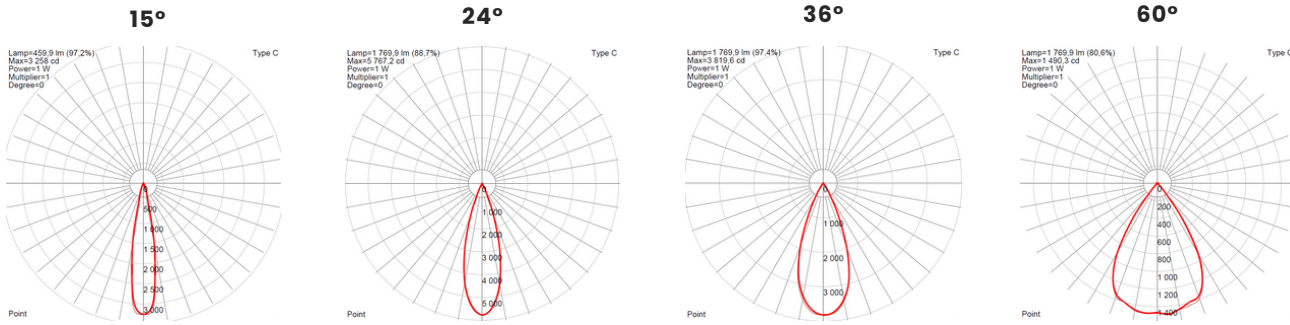

## Informações Técnicas

CÓDIGO	CONSUMO	FLUXO LED	FLUXO LUMINÁRIA	EFICIENCIA ENERGÉTICA	CCT
SFN	5W	550LM	520LM	110LM/W	2700K
	5W	555LM	525LM	111LM/W	3000K
	5W	560LM	530LM	112LM/W	4000K
	8W	840LM	785LM	105LM/W	2700K
	8W	845LM	793LM	106LM/W	3000K
	8W	850LM	798LM	107LM/W	4000K
	13W	1500LM	1410LM	115LM/W	2700K
	13W	1550LM	1457LM	119LM/W	3000K
	13W	1600LM	1504LM	123LM/W	4000K

Produto	LED	CCT	Facho	Driver	Cor
SFN	5W	2700K	15°	On / Off	Branco
	8W	3000K	24°	Dali	Preto
	13W	4000K	36°	Triac	Especial
			60°	Push	

Exemplo: **SFN 13 2 15 O B**

\* Criar seu código de acordo com a combinação acima,



IP 20

220 VAC

50.000 HORAS



>0,9 PF

5 ANOS

## Simbologia

3  
ANOS

**Anos de garantia.**  
Warranty.



**Luminária de alumínio.**  
Aluminium luminaire.



**Cores personalizadas.**  
Customizable color.



**Luminária de aço galvanizado.**  
Galvanized steel luminaire.



**Fita LED cortada sob-medida.**  
Made to measure Strip LED.

UGR  
<19

**Índice de Ofuscamento.**  
Glare rating.

IP  
20

**Índice de proteção.**  
Protection index.

220  
VAC

**Tensão de entrada.**  
Voltage.



**Corte personalizado.**  
Customized cutting.

30.000  
HORAS

**Vida útil.**  
Lifetime.



**Índice de reprodução de cor.**  
Color rendering index.



**Driver Integrado.**  
Driver Inside.

>0,9  
PF

**Fator de Potência.**  
Power Factor.

CABO  
1,5M

**Comprimento do Cabo.**  
Cable Length



**Tunable White.**  
Tunable White.



**Pulsador 0-10V.**  
Push 0-10V.



**Protocolo DALI 2**  
Dali 2 protocol.



**Dimerização TRIAC**  
TRIAC Dimmable.